Barmesa® Pumps

# BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS LODOSAS

Serie: KMUD
Modelos: 6KMUD1503 / 1504
15 HP / 1750 RPM
Descarga: 6"

▸ Con agitador al alto cromo integrado.

**DESCARGA**
6" vertical con conector para manguera. Hierro gris ASTM A-48 clase 30.

**TEMPERATURA DEL LÍQUIDO**
40 °C (104 °F)

**CUBIERTA SUPERIOR**
Hierro gris ASTM A-48 clase 30.

**CUERPO DE LA BOMBA**
Hierro gris ASTM A-48 clase 30.

**CUBIERTA DEL MOTOR**
Hierro gris ASTM A-48 clase 30.

**IMPULSOR**
***Diseño:*** semi-abierto.
***Material:*** aleación al alto cromo.

**AGITADOR**
Aleación al alto cromo.

**PLACAS DE ENTRADA**
Hierro gris y aleación al alto cromo.

**FLECHA**
Acero inoxidable 420 AISI.

**TORNILLERÍA**
Acero inoxidable 304.

**EMPAQUES**
Forma "O" de nitrilo (NBR).

**PINTURA**
Esmalte brillante base agua.

**SELLO**
***Diseño:*** doble, tipo mecánico, lubricado en cámara de aceite.
***Material*:*** SiC-SiC / SiC-SiC, con resorte en acero inoxidable.

**CABLE**
15 metros de cable de neopreno, sellado contra humedad.

**MOTOR**
Trifásico de inducción, 230 y 460 volts, 60 Hz, 1750 RPM. Aislamiento clase F y protección IP68.

**COLADOR**
Acero.

**MANIVELA**
Acero.

**ACCESORIOS**
Incluye adaptador de descarga para roscas NPT.

**SiC: carburo de silicio*

FICHA TÉCNICA

Actualizado: 12/10/2022

# ESPECIFICACIONES

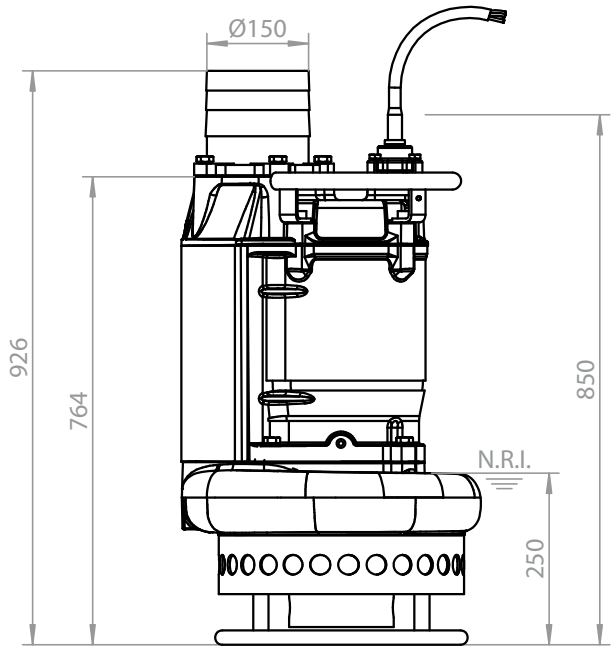


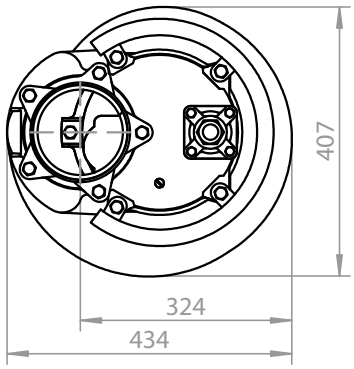


Dimensiones en milímetros.
N.R.I.: Nivel recomendado de inmersión.

| MODELO | CÓDIGO | DESCARGA | HP | VOLTAJE | FASES | RPM (Nominal) | MÁX. AMPERES | PESO (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6KMUD1503 | 70090281 | 6" | 15 | 230 | 3 | 1750 | 36.4 | 197 |
| 6KMUD1504 | 70090282 | 6" | 15 | 460 | 3 | 1750 | 18.2 | 197 |

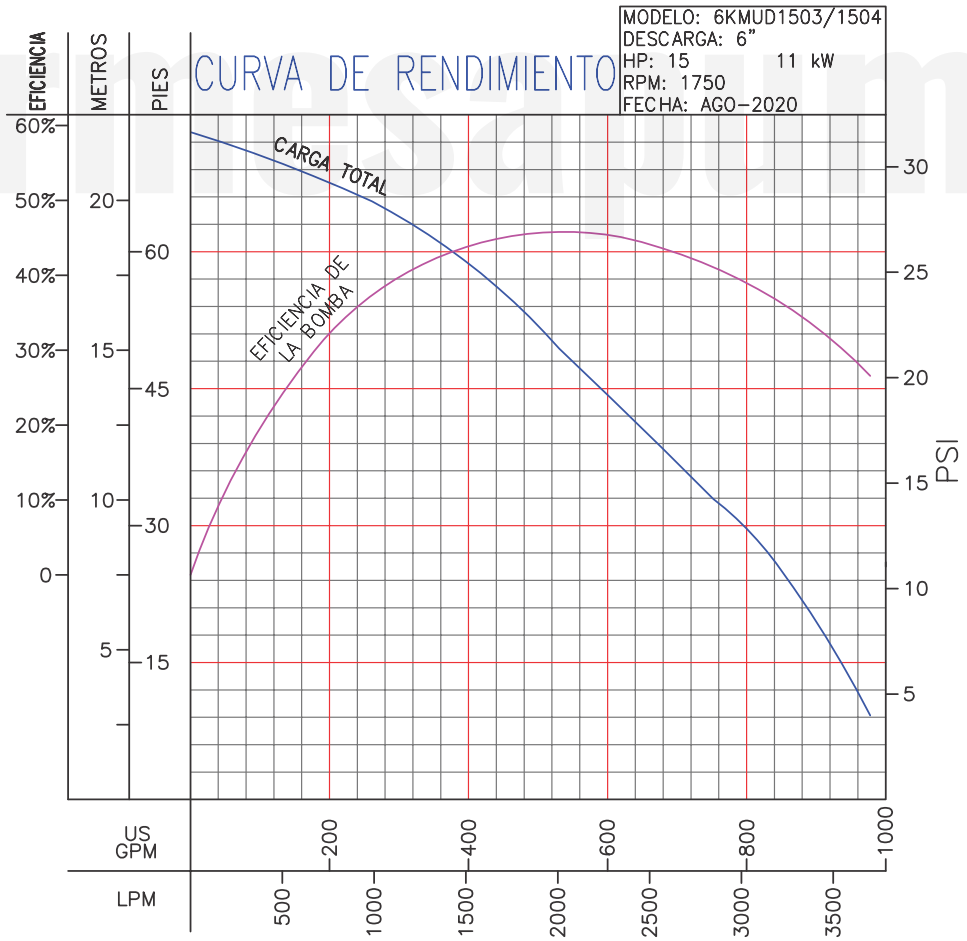


**¡IMPORTANTE!**

1. No utilice la bomba para bombear líquidos explosivos ni corrosivos.
2. Esta bomba no está aprobada para ser utilizada en piscinas, instalaciones recreativas, o cualquier aplicación donde el contacto humano con la bomba sea común.
3. Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 20 °C (68 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.