

Modelo de bomba: 4SOLQ-0.6-60-48

2 paneles solares de 500 W conectados en serie

Modelo de controlador: 48V


VOC máx. Controlador: 98V

Especificaciones del panel individual

- Potencia: 500W
- Voltaje:
 - Voc (Voltaje en circuito abierto): 49.0V
 - Vmpp (Voltaje en punto de máxima potencia): 40.5V
- Amperaje: Impp (Corriente en punto de máxima potencia): 9.5 A

Salida total de arreglo de paneles

- Potencia: 1000W
- Voltaje:
 - Voc (Voltaje en circuito abierto): 98.0V
 - Vmpp (Voltaje en punto de máxima potencia): 81.0V
- Amperaje: Impp (Corriente en punto de máxima potencia): 9.5 A

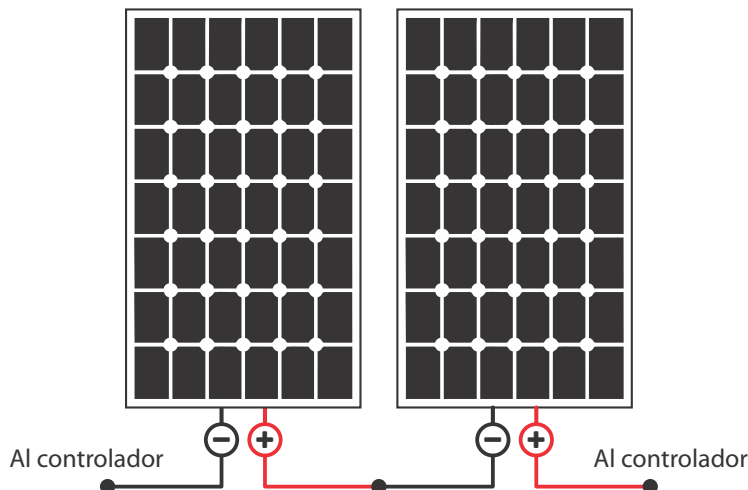

Modelo de bomba: 4SOLQ-0.8-70-72

3 paneles solares de 500 W conectados en serie

Modelo de controlador: 72 V


VOC máx. Controlador: 148 V

Especificaciones del panel individual

- Potencia: 500 W
- Voltaje:
 - Voc (Voltaje en circuito abierto): 49.0 V
 - Vmpp (Voltaje en punto de máxima potencia): 40.5 V
- Amperaje: Impp (Corriente en punto de máxima potencia): 9.5 A

Salida total de arreglo de paneles

- Potencia: 1500 W
- Voltaje:
 - Voc (Voltaje en circuito abierto): 147.0 V
 - Vmpp (Voltaje en punto de máxima potencia): 121.5 V
- Amperaje: Impp (Corriente en punto de máxima potencia): 9.5 A

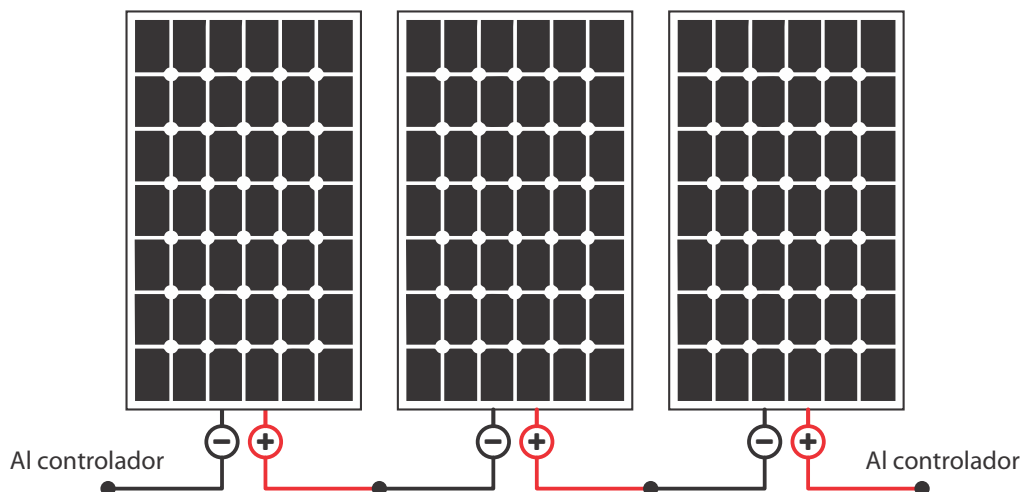

Modelo de bomba: 4SOLQ-1.0-80-110

3 paneles solares de 500 W conectados en serie

Modelo de controlador: 96 V


VOC máx. Controlador: 195 V

Especificaciones del panel individual

- Potencia: 500 W
- Voltaje:
 - Voc (Voltaje en circuito abierto): 49.0 V
 - Vmpp (Voltaje en punto de máxima potencia): 40.5 V
- Amperaje: Impp (Corriente en punto de máxima potencia): 9.5 A

Salida total de arreglo de paneles

- Potencia: 1500 W
- Voltaje:
 - Voc (Voltaje en circuito abierto): 147.0 V
 - Vmpp (Voltaje en punto de máxima potencia): 121.5 V
- Amperaje: Impp (Corriente en punto de máxima potencia): 9.5 A

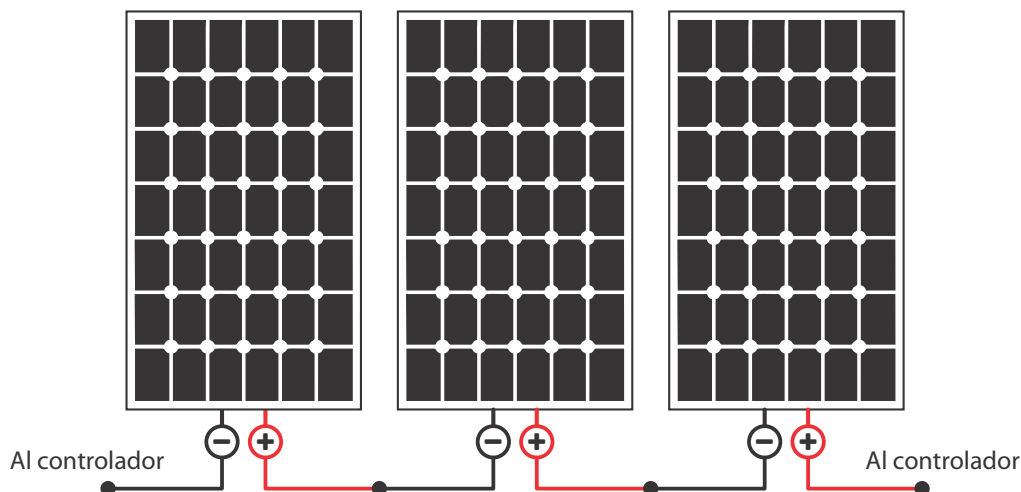

Modelo de bomba: 4SOLQ-1.5-110-110

4 paneles solares de 500 W conectados en serie

Modelo de controlador: 114V

VOC máx. Controlador: 430V

Especificaciones del panel individual

- Potencia: 500W
- Voltaje:
 - Voc (Voltaje en circuito abierto): 49.0V
 - Vmpp (Voltaje en punto de máxima potencia): 40.5V
- Amperaje: Impp (Corriente en punto de máxima potencia): 9.5 A

Salida total de arreglo de paneles

- Potencia: 2000W
- Voltaje:
 - Voc (Voltaje en circuito abierto): 196.0V
 - Vmpp (Voltaje en punto de máxima potencia): 162.0V
- Amperaje: Impp (Corriente en punto de máxima potencia): 9.5 A

